



ONLYROLL

Onlyroll hızlı pvc sarmal kapılar iç mekanlarda, ekonomik maliyetli olması sebebiyle tercih sebebidir. Fabrikaların rüzgar almayan, pozitif (+) negatif(-) hava basıncına maruz kalmayan bölümler arası geçişlerinde kullanılmaktadır.

Tambur dışındaki metal aksam galvaniz malzemeden oluşmaktadır. Bu sayede sarmal kapılar arasında ekonomik olarak göze çarpmaktadır. Tercih edilirse paslanmaz krom olarak da yapılabilmektedir

Standartta 1 sıra gözetleme penceresi bulunmaktadır. Davlumbaz kapağı da standartta verilmektedir. Alüminyum alt baza ise şık görünümüyle kapının standardında bulunmaktadır.



İşinizi Hızlandırır...




Uzaktan
Kumandalı



Hareket Sensörü
(radar)



Metal Kütle
Dedektörü

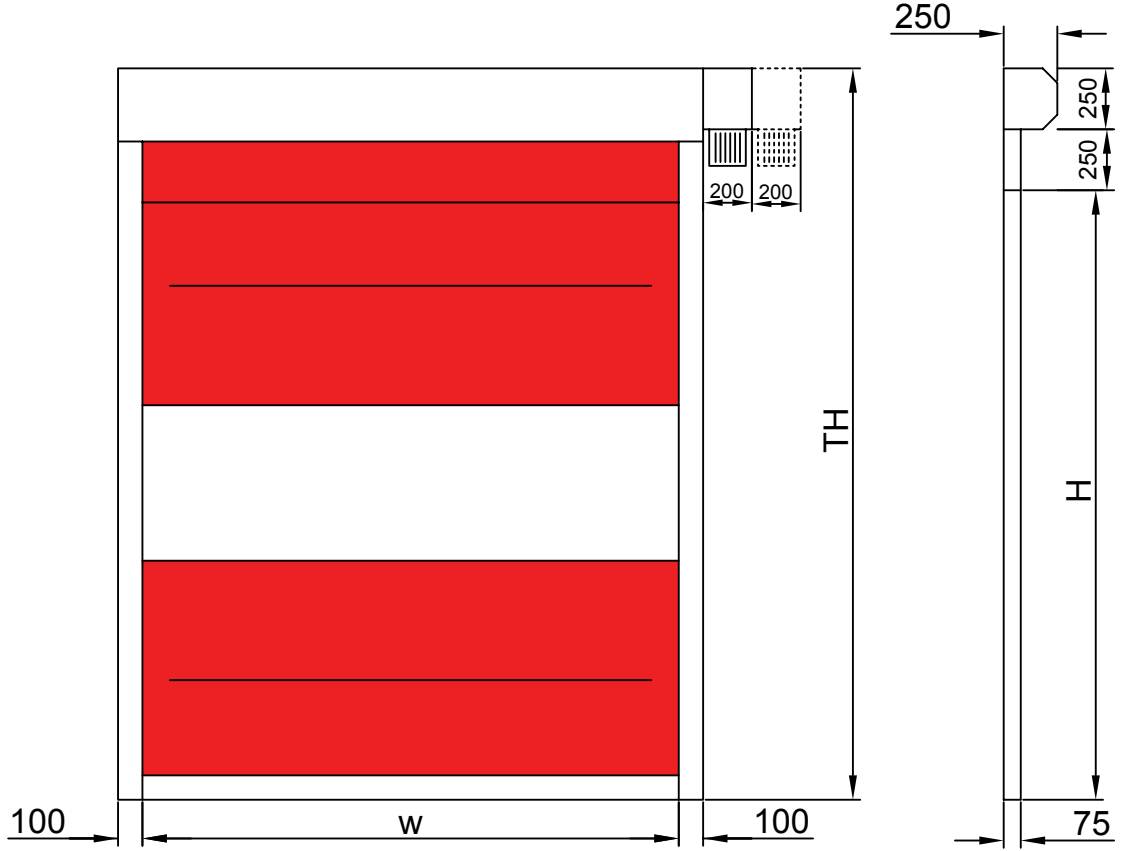

İç Kapı Kapı Ölçüsü

Genişlik maks. 3500 mm
Yükseklik maks. 3500 mm



Hız

Standart sabit hız 0,40 m/s
Opsiyon hız kontrol
ilavesi ile
Açılma maks. 1,5 m/s
Kapanma Maks. 0,40 m/s



Rüzgar gücüne karşı direnç

Galvaniz çitalar ile
35 km/h



Branda

Mehler, Sioline, Heytex (ithal) 900 gr/m²
Branda kalınlık 1 mm
Şeffaf kalınlık 2 mm



Acil açma

Manuel kullanım kolu
Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine
UPS karşı kesintisiz
güç kaynağı üzerinden otomatik
kapı açma fonksiyonu



Metal aksam

Tambur alüminyum
Diğer tüm aksam
1311 kalite galvaniz çeliktir.



Otomasyon

PGR - Hızlı PVC Motor Seti 0,75 kw - 2,2 Kw
Fren (ENARC ENR - 02 FREN SİSTEMİ) 80-90-100 TIP
Şalt Malzemeler ABB
DH14 - Kapı Kontrol PLC
Özel Rayflex Switch Sistemi 35-50 Tur
Pepperl Fuchs Emniyet Fotoseli

RENK SEÇENEKLERİ

MEHLER

- Ral 1014 - Krem - 123
- Ral 1003 - Sarı - 148
- Ral 2008 - Turuncu - 221
- Ral 3000 - Kırmızı - 356
- Ral 5002 - Mavi - 544

MEHLER

- Ral 6005 - Yeşil - 679
- Ral 7042-7035 - Açık Gri - 711
- Ral 7037 - Koyu Gri - 788
- Ral 9005 - Siyah - 905