



UNIROLL

Uniroll yüksek hızlı pvc kapılar modüler branda yapısı, alüminyum çatalı olması özelliği ile dikkat çekmektedir.

Fabrikaların rüzgar almayan, pozitif (+) negatif (-) hava basıncına maruz kalmayan bölümler arası geçişlerinde, gıda fabrikalarında kullanılmaktadır.

Kılavuzlar, çatalar ve tambur alüminyumdur. Onlyroll kapıdan ayıran özelliği de alüminyum çatalı ve kılavuzlu olmasıdır. Tercih edilirse paslanmaz krom olarak da yapılabilir.

Standartta 1 sıra gözetleme penceresi bulunmaktadır. Davlumbaz kapağı da standartta verilmektedir. Alüminyum alt baza ise şık görünümüyle kapının standardında bulunmaktadır.



İşinizi Hızlandırır...

İşinizi Hızlandırır...

**TEKNİK
ÖZELLİKLER**

UNIROLL




Uzaktan Kumandalı



Hareket Sensörü (radar)



Metal Kütle Dedektörü

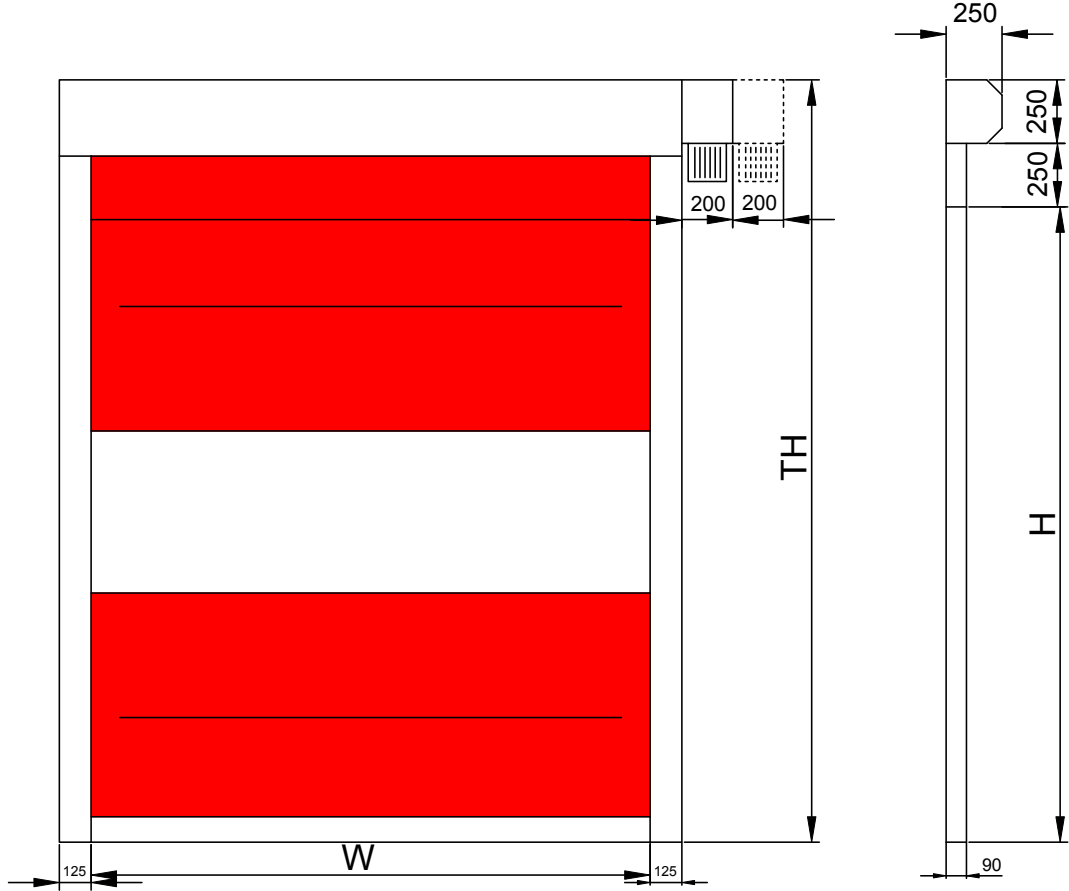

İç Kapı Kapı Ölçüsü

Genişlik maks. 3500 mm
Yükseklik maks. 3500 mm



Hız

Standart sabit hız 0,40 m/s
Opsiyon hız kontrol ilavesi ile
Açılma maks. 1,5 m/s
Kapanma Maks. 0,40 m/s



Rüzgar gücüne karşı direnç

Alüminyum çita ile
35 km/h



Branda

Mehler, Sioline, Heytex (ithal) 900 gr/m²
Branda kalınlık 1 mm
Şeffaf kalınlık 2 mm



Acil açma

Manuel kullanım kolu
Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı üzerinden otomatik kapı açma fonksiyonu



Metal aksam

Tambur kılavuzlar ve çitalar alüminyumdur



Otomasyon

PGR - Hızlı PVC Motor Seti 0,75 kw - 2,2 Kw
Fren (ENARC ENR - 02 FREN SİSTEMİ) 80-90-100 TIP
Şalt Malzemeler ABB
DH14 - Kapı Kontrol PLC
Özel Rayflex Switch Sistemi 35-50 Tur
Pepperl Fuchs Emniyet Fotoseli

**RENK
SEÇENEKLERİ**

MEHLER

- Ral 1014 - Krem - 123
- Ral 1003 - Sarı - 148
- Ral 2008 - Turuncu - 221
- Ral 3000 - Kırmızı - 356
- Ral 5002 - Mavi - 544

MEHLER

- Ral 6005 - Yeşil - 679
- Ral 7042-7035 - Açık Gri - 711
- Ral 7037 - Koyu Gri - 788
- Ral 9005 - Siyah - 905